


Euroflex[®]

• *Air duct pipes* • *Insulation products* • *Silicone products*

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

 (0030) 23940 23889

 www.euroflex.gr

 info@euroflex.gr

Κατάλογος Προϊόντων 2022

Περιεχόμενα.....σελ.	1
Εύκαμπτοι αεραγωγοί Insoflex 3000 series.....σελ.	2
Εύκαμπτοι αεραγωγοί Aluminium A.S. series.....σελ.	3
Εύκαμπτοι αεραγωγοί St 0.4/0.8 soft series.....σελ.	4
Εύκαμπτοι αεραγωγοί P.V.C series.....σελ.	5
Μονωτικά υλικά Euroflex RF series.....σελ.	6
Προϊόντα σιλικόνης Siliconflex series.....σελ.	7

Μονωμένος εύκαμπτος αεραγωγός Insoflex 3000

INSOFLEX 3000 SERIES

Μονωμένος εύκαμπτος αεραγωγός σε διαστάσεις αμόνω-
του που το καθιστά ιδιαίτερα εύκολο στην εφαρμογή του.

Εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις κλιματισμού με εξαιρετικά
νούμερα θερμομόνωσης, με ήχο-απορροφητική ιδιότητα,
πολύ καλή ταχύτητα αέρα και ελάχιστη πτώση πίεσης.

Δεν αναπτύσσονται μύκητες και μικρόβια στο εσωτερικό
του λόγω της μεμβράνης πολυαιθυλενίου (PE).

Χαμηλή ευφλεκτότητα κατηγορίας B1 και δεν παράγει
τοξικά αέρια κατά την καύση του.

Παράγεται και συσκευάζεται σε χαρτοκιβώτια από ανακυ-
κλωμένο χαρτί με μήκος αεραγωγού 10 μέτρα και ύψος
συσκευασίας 1,50 μέτρο.



Class B1



Recyclable

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μονωμένος Εύκαμπτος Αεραγωγός Insoflex 3000 series

- Εξωτερικό υλικό πολυεστέρα 3 στρώσεων πάχους 50 micron
- Εσωτερικό μονωτικό αφρώδες πολυαιθυλενίου κλειστών κυψελών πάχους 5mm
- Εσωτερική επένδυση του μονωτικού με αντιμυκητιακό φιλμ μαύρου χρώματος
- Θερμοκρασίες λειτουργίας - 30 °C έως + 120 °C
- Ταχύτητα αέρα 40 m / sec
- Πτώση πίεσης
- Μέγιστη πίεση 3000 Pcal
- Βήμα σπείρας 45mm
- Οικολογικός, χωρίς οσμές, μη τοξικός και πλήρως ανακυκλώσιμος

Εύκαμπτος αλουμινίου A.S. Series

Εύκαμπτος αεραγωγός αλουμινίου μαύρου χρώματος εξωτερικά.

Εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις κλιματισμού ψύξης-θέρμανσης και εξαερισμού.

Χαμηλή ευφλεκτότητα κατηγορίας B1 λόγω του αλουμινίου και δεν παράγει τοξικά αέρια κατά την καύση του.

Παράγεται και συσκευάζεται σε χαρτοκιβώτια από ανακυκλωμένο χαρτί με μήκος αεραγωγού 10 μέτρα και ύψος συσκευασίας 40 εκατοστών.

Διαθέσιμες διαστάσεις : $\phi 100$ $\phi 125$ $\phi 150$ $\phi 180$ $\phi 200$ $\phi 220$ $\phi 250$ $\phi 300$ $\phi 350$ $\phi 400$ $\phi 500$



ALUMINIUM A.S. SERIES



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εύκαμπτος Αεραγωγός Aluminium A.S. Series

- Εξωτερικό υλικό αλουμινίου πάχους 80 micron
- Σκελετός ασάλινο σύρμα πάχους 1.30mm
- Θερμοκρασίες λειτουργίας - 40 °C έως + 130 °C
- Ταχύτητα αέρα 30 m/sec
- Μέγιστη πίεση 3000 Pcal
- Βήμα σπείρας 40mm
- Οικολογικός, χωρίς οσμές, μη τοξικός με μηδενικές επιπτώσεις στο περιβάλλον

Εύκαμπτος αεραγωγός ST 04/08 Series

ST 04/08 SERIES

Εύκαμπτος αεραγωγός πολυπροπυλενίου ημιδιάφανος.

Εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις αναρρόφησης, σε πριστήρια και σε ξυλουργεία.

Διατίθεται σε 2 εκδόσεις, το St 04 το οποίο προτείνεται για κινούμενες εφαρμογές και το St 08 το οποίο προτείνεται για σταθερές εφαρμογές.

Παράγεται και συσκευάζεται σε χαρτοκιβώτια από ανακυκλωμένο χαρτί σε ότι μήκος επιθυμείτε.

Διαθέσιμες διαστάσεις : $\varnothing 100$ $\varnothing 125$ $\varnothing 150$ $\varnothing 180$ $\varnothing 200$ $\varnothing 220$
 $\varnothing 250$ $\varnothing 300$ $\varnothing 350$ $\varnothing 400$ $\varnothing 500$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εύκαμπτος Αεραγωγός ST 04/08 Series

- Εξωτερικό υλικό πολυπροπυλαινίου πάχους 120 micron
- Σκελετός ατσάλινο σύρμα πάχους 1.50mm
- Θερμοκρασίες λειτουργίας - 20 °C έως + 120 °C
- Ταχύτητα αέρα 30 m/sec
- Μέγιστη πίεση 3000 Pcal
- Βήμα σπείρας 25mm
- Άοσμος, μη τοξικός

Εύκαμπτος αεραγωγός PVC Series



PVC SERIES

Εύκαμπτος αεραγωγός με εξωτερικό υλικό με λινό ύφασμα βαρέως τύπου.

Εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις κλιματισμού, εξαερισμού και για ισχυρές αναρροφήσεις.

Παράγεται και συσκευάζεται σε χαρτοκιβώτια από ανακυκλωμένο χαρτί σε ότι μήκος επιθυμείτε.

Διαθέσιμες διαστάσεις : $\varnothing 100$ $\varnothing 125$ $\varnothing 150$ $\varnothing 180$ $\varnothing 200$ $\varnothing 220$ $\varnothing 250$ $\varnothing 300$ $\varnothing 350$ $\varnothing 400$ $\varnothing 500$

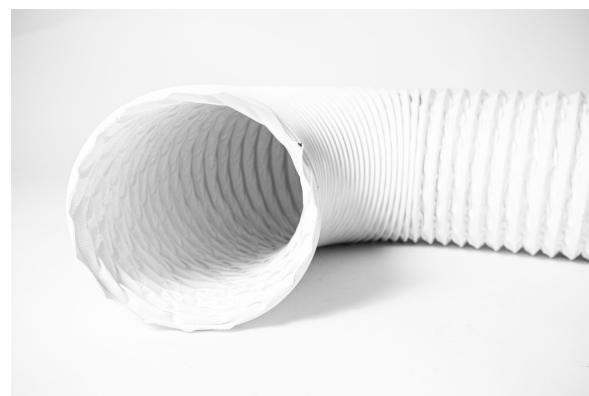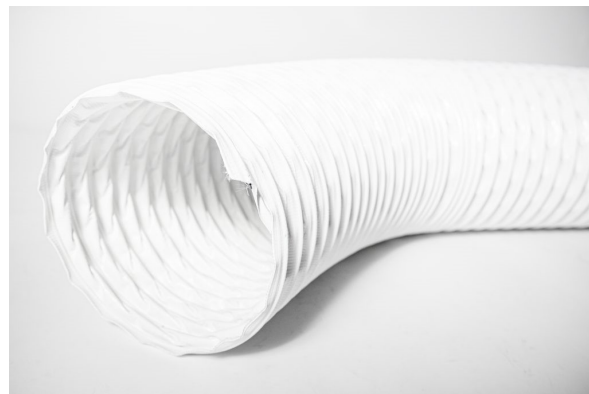

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εύκαμπτος Αεραγωγός PVC Series

- Εξωτερικό υλικό PVC με λινό ύφασμα εσωτερικά συνολικού πάχους 120 micron
- Σκελετός ατσάλινο σύρμα πάχους 2.00mm
- Θερμοκρασίες λειτουργίας - 30 °C έως + 120 °C
- Ταχύτητα αέρα 30 m / sec
- Μέγιστη πίεση 3000 Pcal
- Βήμα σπείρας 40mm
- Άοσμος, μη τοξικός

Μονωτικό Αφρώδες Πολυαιθυλενίου RF

Θερμομονωτικό υλικό κατασκευασμένο από αφρώδες πολυαιθυλένιο κλειστών κυψελών σε ανθρακί χρώμα.

Κατάλληλο για θερμομόνωση αεραγωγών και εξαρτημάτων κλιματισμού.

Ιδιαίτερα εύκολο στην εφαρμογή του με κόλλα υψηλής αντοχής.

Δεν αναπτύσσονται βακτήρια, μύκητες και μικρόβια λόγω της σύστασης του (PE).



Χαμηλή ευφλεκτότητα κατηγορίας B1 και δεν παράγει τοξικά αέρια κατά την καύση του.

Παράγεται και συσκευάζεται σε ρολά στα 1000mm φάρδος και διατίθεται σε πάχη από 5mm έως 50mm αυτοκόλλητο με επικάλυψη :

- Καθαρό αλουμίνιο 60μm / 250μm
- Μαύρο αντιμυκητιακό φιλμ 80μm
- Λευκό αντιμυκητιακό φιλμ UV 80μm



EUROFLEX RF FOAM SELF ADHESIVE

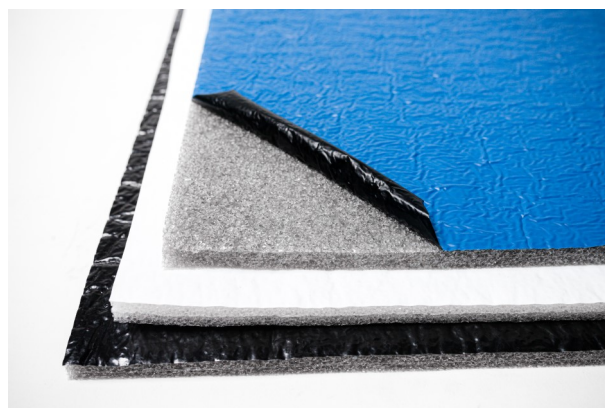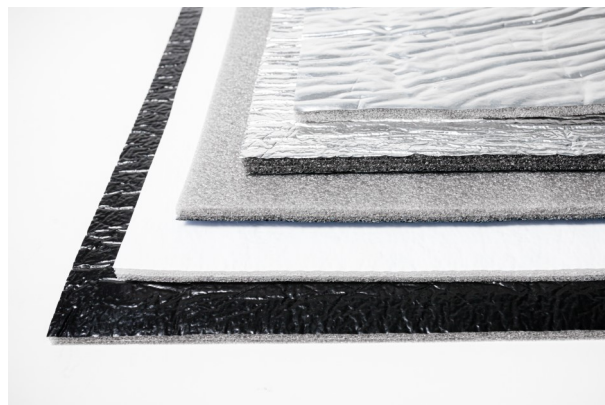

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μονωτικό υλικό αφρώδες πολυαιθυλενίου (PE) κλειστών κυψελών

• Ειδικό βάρος	:	29-31 kg/m ³ ASTM D 1667
• Κατασκευή κυψελών	:	Πολύ καλά κλειστές
• Συντελεστής (λ)	:	0,036 (W/m.K) στους 10°C DIN 52613
• Συντελεστής (μ)	:	Mu 7000 (μ >7000) DIN 52615
• Οσμή	:	Άοσμο
• Αντοχή στο σκίσιμο	:	Πολύ καλή DIN 53577
• Χημική αντίσταση	:	Εξαιρετική ASTM 543
• Αντοχή στη φωτιά	:	Class B ₁
• Αέρια κατά την καύση	:	Up to 90% Co ₂ ve H ₂ o

Προϊόντα σιλικόνης Siliconflex Series

Η σειρά προϊόντων Siliconflex προσφέρει προϊόντα από 100% καθαρή σιλικόνη άριστης ποιότητας.

Διατίθενται προφίλ, φλάντζες και ροδέλες σιλικόνης για εφαρμογές σε κουφώματα, καμινάδες, βίδες κ.α.

Δεν αναπτύσσονται βακτήρια, μύκητες και μικρόβια λόγω της σύστασης της.

Είναι άκαυστη και δεν επηρεάζεται από χημικά.

Έχει στεγανοποιητικές και αντικραδασμικές ιδιότητες.

Έχει απεριόριστη αντοχή στον χρόνο.

Είναι κατάλληλη για τρόφιμα.

SILICONFLEX SERIES



Durability



Suitable

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προφίλ & Ροδέλες Σιλικόνης Siliconflex Series


- 100% καθαρή ελαστομερή σιλικόνη
- Σκληρότητα υλικού από 40 έως 70 shore
- Θερμοκρασίες λειτουργίας – 50 °C έως + 250 °C
- Απεριόριστη αντοχή στον χρόνο
- Κατάλληλη για τρόφιμα
- Στεγανοποιητική ιδιότητα
- Αντικραδασμική ιδιότητα
- Οικολογική, άοσμη με μηδενικές επιπτώσεις στο περιβάλλον

Euroflex[®]

• Air duct pipes • Insulation products • Silicone products


ΔΑΒΛΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

2^οΧΛΜ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΚΟΛΧΙΚΟΥ Τ.Κ. 57200 Τ.Θ. 254

 **(0030) 23940 23889**

 **info@euroflex.gr**

 **www.euroflex.gr**

 **40.7547431,23.0944924**

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022